

LEGENDA:


- 1 - Periférico perfil de alumínio em "U" - c/ 35mm x 48mm
- 2 - Pé Nivelador para perfil de prumada
- 3 - Prumada em perfil de aço Inox c/ perfuração múltipla 32mm
- 4 - Painel de aglomerado de 19mm de espessura
- 5 - Capa lateral aberta em alumínio
- 6 - Capa central em alumínio
- 7 - Vidro laminado 55.1 ou 66.1 stadip ou silence

Corte acústico (dB) STANDARD

Redução de 41 dB (Rw)

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

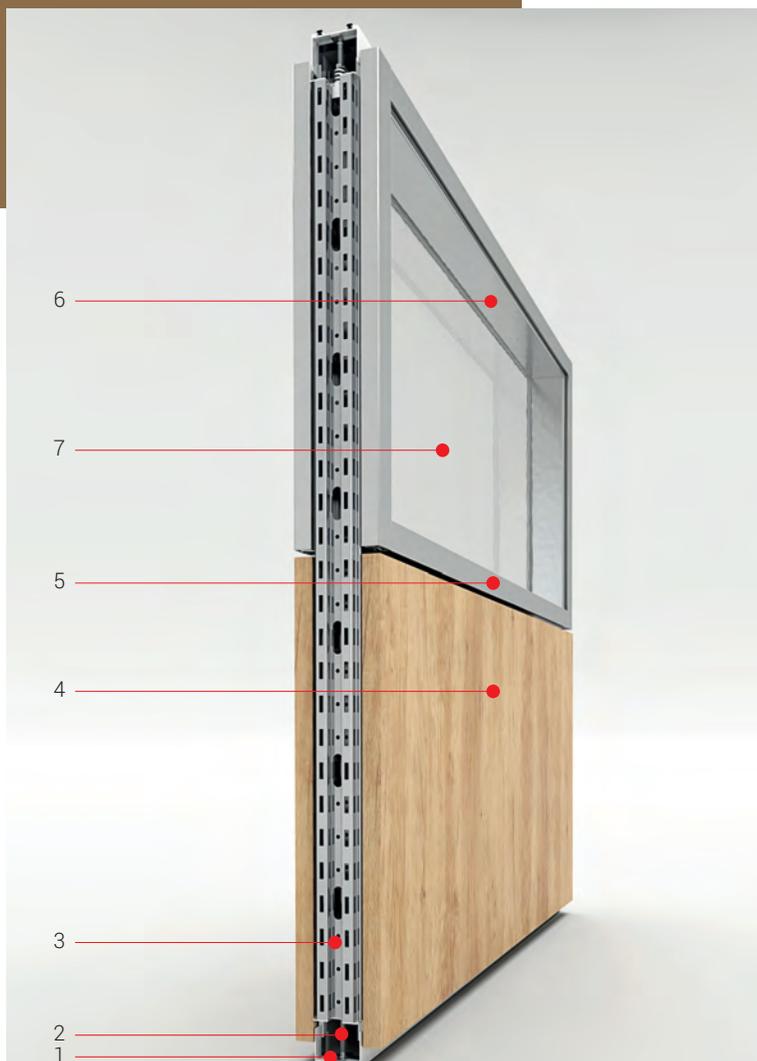

FICHA TÉCNICA



Características Técnicas MÓDULO MISTO OPACO + VIDRO DUPLO

Divisória amovível Modular mista - Opaca + Vidro duplo, constituída por prumos de aço perfurados com sistema de nivelamento telescópico ajustável.

Parte inferior revestida em ambas as faces com painéis em aglomerado de madeira de 19mm de espessura com acabamento a melamina e orla em PVC de 1mm, fixos à estrutura através de sistema de suportes metálicos de encaixe de auto ajuste. Interior preenchido com lã de mineral 40Kg/m3.

Parte superior constituída por uma moldura em perfis de alumínio extrudido liga 6060, fixa à estrutura através de aparafusamento e sistema de encaixe de auto ajuste incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

Vidro em dimensões correspondentes a submúltiplos do vão de acordo com as exigências do projeto, ligados entre si por um perfil "I", em acrílico incolor + VHB com 4mm de espessura, ligações a 90° e em "T" em perfis específicos em policarbonato também incolor, vista recolhida de rodapé e rodapeto com 20mm. Todas as ligações entre perfis e vidros são preenchidas com vedantes adesivos de configuração e espessura apropriadas.

Dimensões Standard:

Modulação standard: 900/1000 mm

Altura: Até 3000 mm altura total.

(Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico)

Espessura: 90mm

Estrutura: Prumos autoportantes perfurados e travessas em aço

Calha: Alumínio anodizado à cor natural ou lacado em cor RAL de catálogo Silogia

Painéis: Aglomerado de 19mm de espessura revestidos a melamina com orla de PVC de 1mm

Isolamento: Lã de Rocha de 40Kg e 40mm de espessura

Vedantes: Branco, cinza claro ou antracite

SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS
Rua das Granjas, Lote 53,
Granjas Novas, 2620-305 Ramada
T +351 219 666 070 |
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



Comercialização, produção e instalação de divisórias e mobiliário de escritório

UNIQ
MIX
Partitions by SILOGIA