

LEGENDA:

- 1 - Perfil periférico de alumínio em "U" - c/ 35mm x 48mm
- 2 - Núcleo em contraplacado - c/ 60mm x 32mm
- 3 - Capeamento lateral em madeira maciça Carvalho Americano - c/ 38.3mm x 45mm
- 4 - Capeamento central em madeira maciça Carvalho Americano - c/ 31mm x 16mm
- 5 - Vidro laminado 55.1 ou 66.1 stadip ou silence

Corte acústico (dB) STANDARD


Vidro de 10 ou 12mm (stadip 55.1 / 66.1) ou (silence 55.2 / 66.2)

Redução de 39 a 43dB (Rw)** considerando vidro stadip 55.1 / 66.1 ou silence 55.2 / 66.2

** Valor indicativo, baseado nos testes obtidos no sistema UNNOevo

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

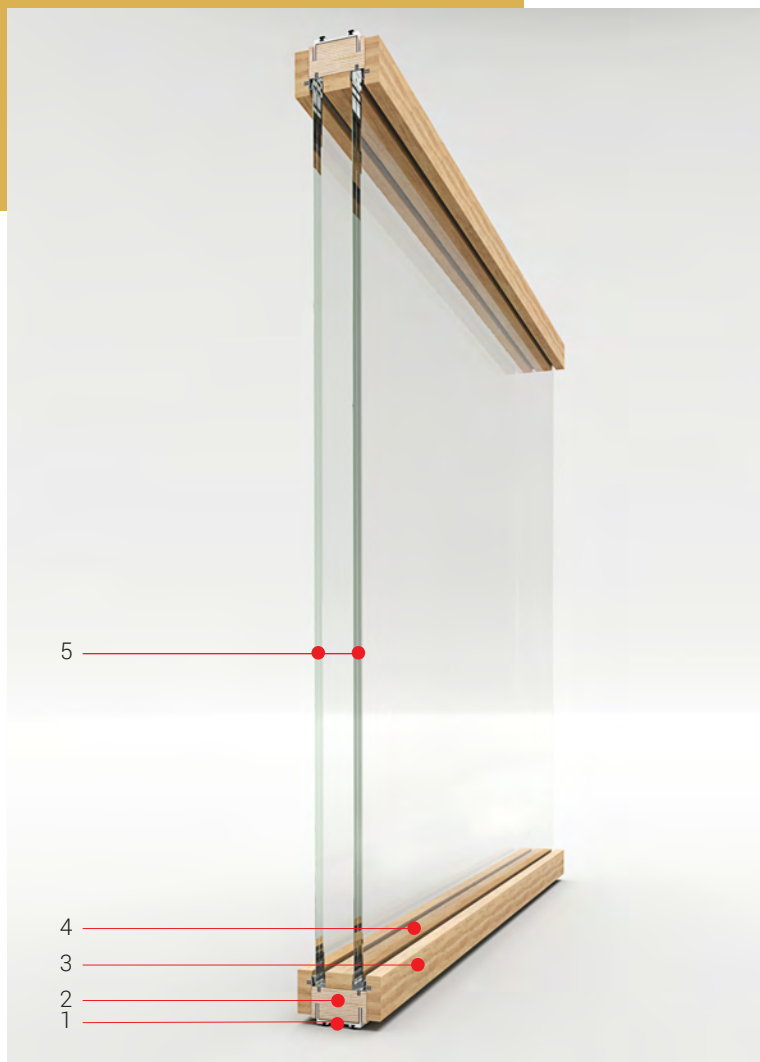

FICHA TÉCNICA



Características Técnicas

VIDRO DUPLO

Divisória amovível contínua vidro duplo à altura total, moldura em madeira maciça Carvalho Americano, fixa ao núcleo em contraplacado, através de sistema de encaixe/clipagem, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

Vidro em dimensões correspondentes a submúltiplos do vão de acordo com as exigências do projeto, ligados entre si por um perfil "I", em acrílico incolor + VHB com 4mm de espessura, ligações a 90° e em "T" em perfis específicos em policarbonato também incolor, vista recolhida de rodapé e rodapeto com 12mm. Todas as ligações entre os capeamentos e vidros são preenchidas com vedantes adesivos de configuração e espessura apropriadas.

Dimensões Standard:

Modulação standard dos vidros: até 900/1000 mm

Altura: Até 3000 mm altura total.

(Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico)

Espessura: 90mm

Estrutura: Contraplacado e capeamento em madeira maciça Carvalho Americano

Calha: Alumínio anodizado à cor natural ou lacado em cor RAL de catálogo Silogia

Vidro: Laminado stadip 55.1 / 66.1 ou silence 55.2 + 66.2

Vedantes: Em pvc e espuma adesiva, cinza claro ou antracite

Estores: Permite a possibilidade de inclusão

Películas: Permite a possibilidade de inclusão

SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS
Rua das Granjas, Lote 53,
Granjas Novas: 2620-305 Ramada
T +351 219 666 070 |
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



Comercialização, produção e instalação de divisórias e mobiliário de escritório

UNNO® WOOD