

#### LEGENDA:


- 1 - Perfil em alumínio - Aro da porta
- 2 - Moldura da porta vidro duplo em perfil de alumínio
- 3 - Vidros temperados de 4 e 6mm com furações, arestas polidas
- 4 - Puxador de muleta Hafele
- 5 - Fechadura Reversível AGB Evolution
- 6 - Chapa testa AGB alutop
- 7 - Perfil de estanquicidade Retráctil Athmer Wnd Ex L/R
- 8 - Travessas em tubo de alumínio 30x15x1,3mm e barras de alumínio de 30x3mm

#### Corte acústico (dB) STANDARD

Redução de 33dB (Rw)

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

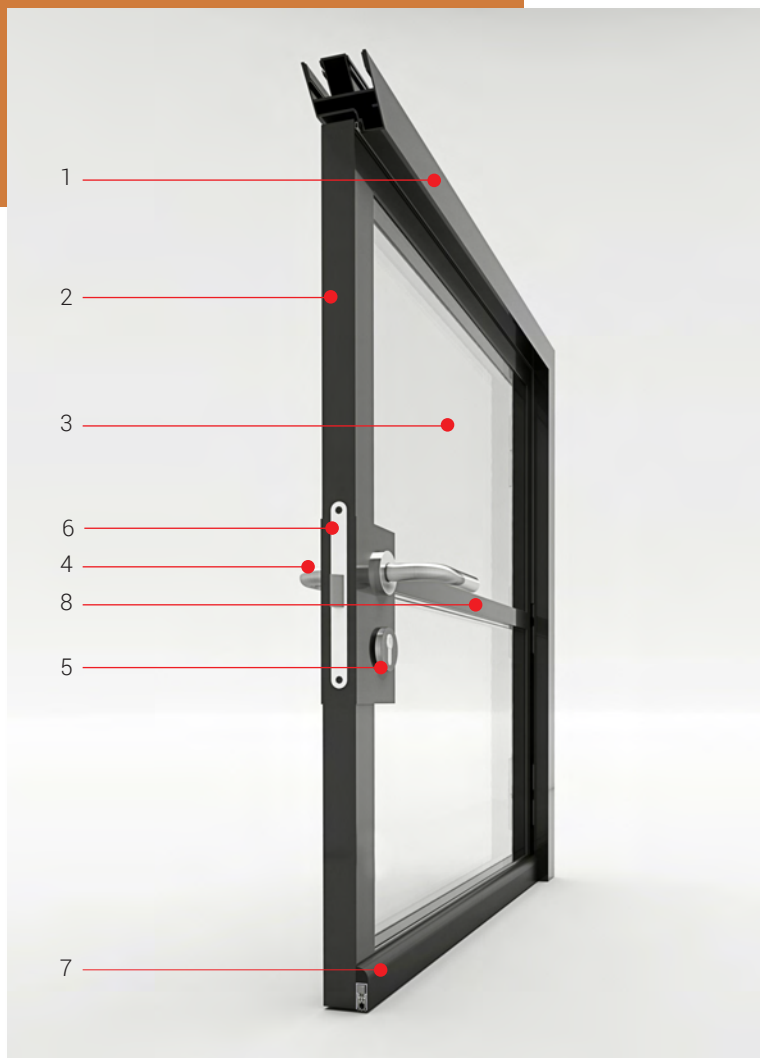

# FICHA TÉCNICA



## Características Técnicas

## PORTA ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO

Módulo de Porta Encaixilhada em vidro duplo de 38mm, de uma folha batente, constituída por moldura perimetral de alumínio extrudido liga 6060 e dois painéis de vidro.

Aro em perfil de alumínio extrudido

Ferragens do sistema, puxador de muleta, fechadura de armilhar reversível c/ núcleo em PE e capeamento em Inox ou alumínio lacado, dobradiças de balanço, bem como todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

### Dimensões Standard:

**Modulação standard dos vidros:** 1000 x 3000mm - vão passagem: 900 x 2950m

**Altura:** Até 3000 mm altura total

( Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico )

**Espessura:** Aro 70mm - Moldura 38mm

**Puxador:** de muleta Hafele

**Fechadura:** Fechadura AGB Evolution reversível TB/60mm

**Dobradiça:** Reversível Argenta 117 x 100 x 4mm em alumínio

### Folha de Porta:

**Estrutura e moldura perimetral:** Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

**Grelha:** Travessas em tubo de alumínio 30x15x1,3mm e barras de alumínio de 30x3mm

**Folha:** Vidro Temperado Incolor, uma face c/ 6mm + outra face c/ 4mm

**Perfil de estanquicidade:** Perfil de estanquicidade retráctil Athmer Wnd Ex L/T

**Mola:** Permite a possibilidade de inclusão

## SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS  
Rua das Granjas, Lote 53,  
Granjas Novas: 2620-305 Ramada  
T +351 219 666 070 |  
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



dyaphana®  
Frame