

#### LEGENDA:


- 1 - Perfil em alumínio - Aro da porta
- 2 - Moldura em perfil de alumínio
- 3 - Painéis de Aglomerado de madeira c/ 6 e 8mm de espessura
- 4 - Puxador de muleta Hafele
- 5 - Fechadura Reversível AGB Evolution
- 6 - Chapa testa AGB p/ alumínio
- 7 - Perfil de estanquicidade Retráctil embutido Duplo HFL

#### Corte acústico (dB) STANDARD

Redução de

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

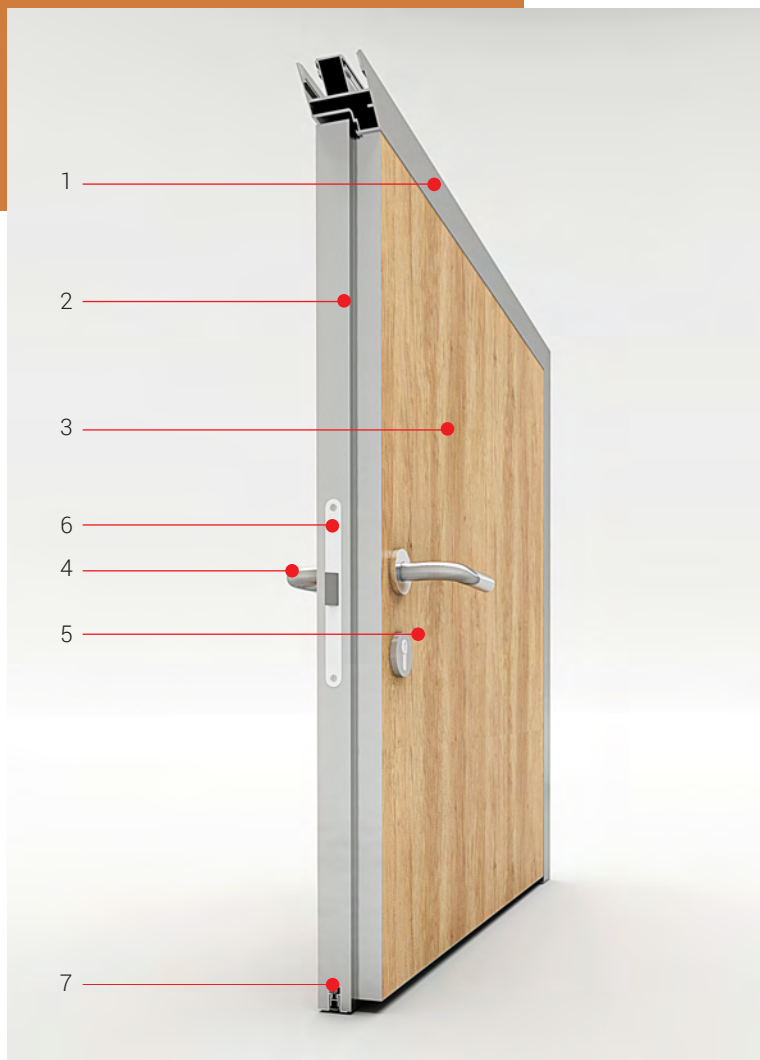

## FICHA TÉCNICA



### Características Técnicas

### PORTA COMPLANAR OPACA

Módulo de Porta Complanar Opaca de 68mm, de uma folha batente, constituída por moldura interior de alumínio extrudido liga 6060, revestida a painéis em aglomerado de madeira.

Aro em perfil de alumínio extrudido

Ferragens do sistema, puxador de muleta, fechadura de armalhar reversível, dobradiças de balanço, bem como todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

#### Dimensões Standard:

**Modulação:** 1000 x 3000mm - vão passagem: 900 x 2950m

**Altura:** Até 3000 mm altura total

( Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico )

**Espessura:** Aro 70mm - Moldura 68mm

**Puxador:** de muleta Hafele

**Fechadura:** Fechadura AGB Evolution reversível TB/60mm

**Dobradiça:** Reversível Argenta 117 x 100 x 4mm em alumínio

#### Folha de Porta:

**Estrutura:** Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

**Folha:** Painéis de 8mm revestidos a melamina, folha ou outro acabamento mediante consulta ao nosso Departamento Técnico

**Isolamento:** Placa Poliestireno expandido de 68mm de espessura.

**Perfil de estanquicidade:** Embutido, retráctil duplo HFL

**Mola:** Permite a possibilidade de inclusão

## SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS  
Rua das Granjas, Lote 53,  
Granjas Novas: 2620-305 Ramada  
T +351 219 666 070 |  
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



## dyaphana®

improving  
workspace™