

#### LEGENDA:

- 1 - Perfil de alumínio em "U" - c/ 35mm x 48mm
- 2 - Núcleo em contraplacado
- 3 - Aro da porta em madeira maciça carvalho americano
- 4 - Moldura da porta vidro simples em perfil de alumínio
- 5 - Vidro temperado de 8mm com furações, arestas polidas
- 6 - Puxador de muleta Hafele
- 7 - Fechadura Reversível AGB Evolution
- 8 - Chapa testa AGB alutop
- 9 - Perfil de estanquicidade Retráctil Athmer Wnd Ex L/R


#### Corte acústico (dB) STANDARD

Redução de 31dB (Rw) \*\*


\*\* Valor indicativo, baseado nos testes obtidos no sistema UNNOevo

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

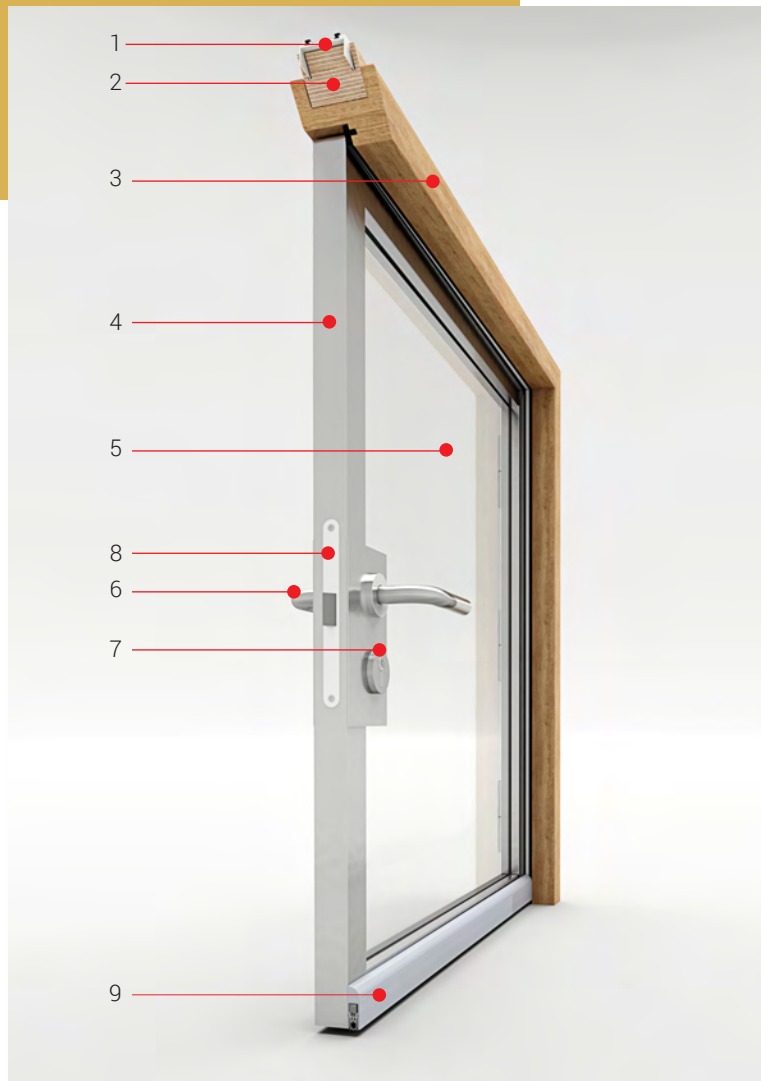

## FICHA TÉCNICA

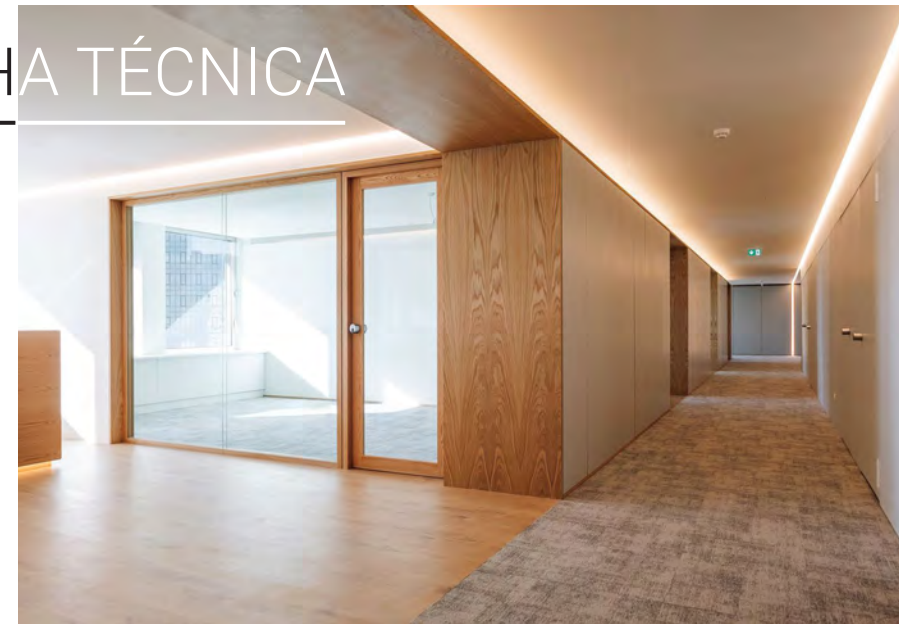

### Características Técnicas PORTA ENCAIXILHADA VIDRO SIMPLES

Módulo de Porta Encaixilhada de vidro simples de 38mm, de uma folha batente, constituída por moldura perimetral de alumínio extrudido liga 6060 e um painel de vidro.

Aro em madeira maciça Carvalho Americano

Ferragens do sistema, puxador de muleta, fechadura de armilhar reversível c/ núcleo em PE e capeamento em Inox ou alumínio lacado, dobradiças de balanço, bem como todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

#### Dimensões Standard:

**Modulação:** 1000 x 3000mm - vão passagem: 900 x 2950mm

**Altura:** Até 3000 mm altura total

( Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico )

**Espessura:** Aro 70mm - Moldura 38mm

**Puxador:** de muleta Hafele

**Fechadura:** Fechadura AGB Evolution reversível TB/60mm

**Dobradiça:** Reversível Argenta 117 x 100 x 4mm em alumínio

**Folha de Porta:**

**Estrutura e moldura perimetral:** Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

**Grelha:** Travessas em barras de alumínio de 30x3mm

**Folha:** Vidro Temperado Incolor 8mm

**Perfil de estanquicidade:** Perfil de estanquicidade retráctil Athmer Wnd Ex L/R

**Mola:** Permite a possibilidade de inclusão

## SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS  
Rua das Granjas, Lote 53,  
Granjas Novas: 2620-305 Ramada  
T +351 219 666 070 |  
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



Comercialização, produção e instalação de divisórias e mobiliário de escritório

## UNNO® WOOD